

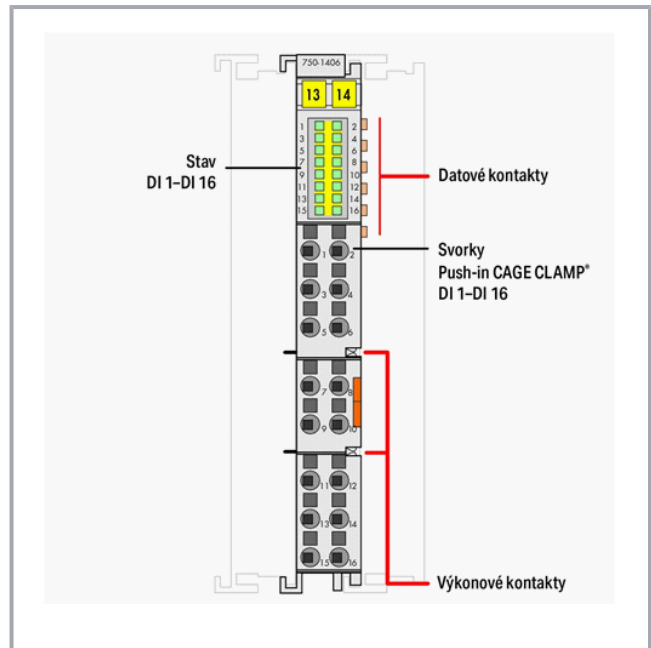
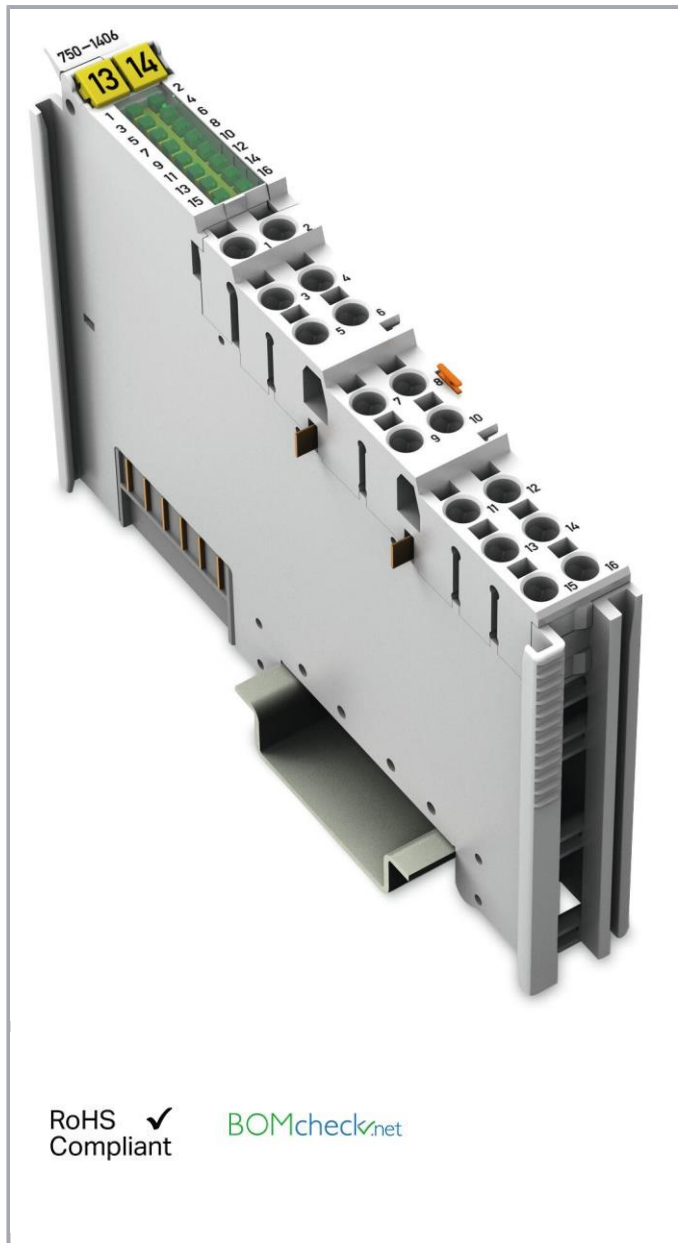


Datový list | Objednáací číslo: w750-1406
 16kanálový binární vstup; 24 V ss; 0,2 ms;
<https://domat-int.com/ke-stazeni/katalogove-listy>

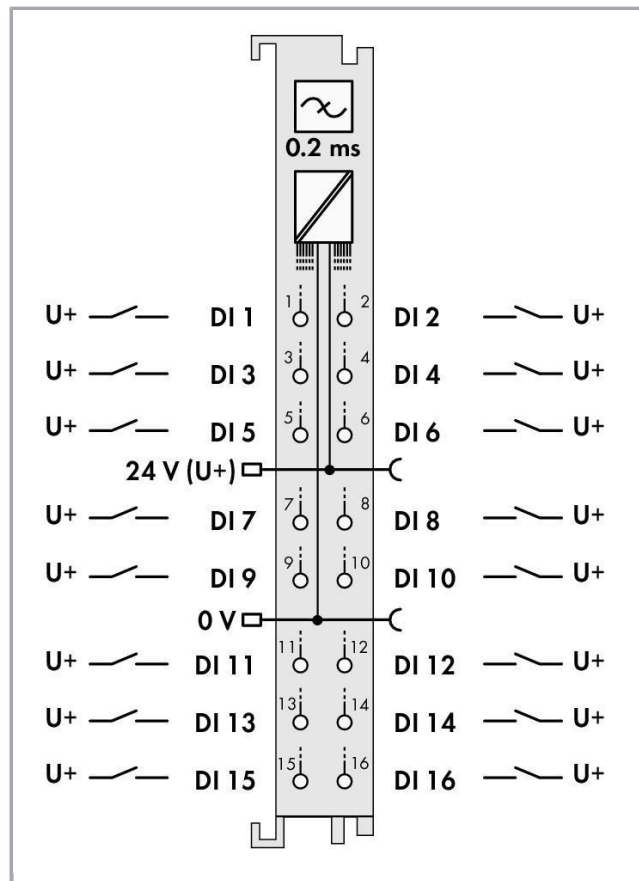

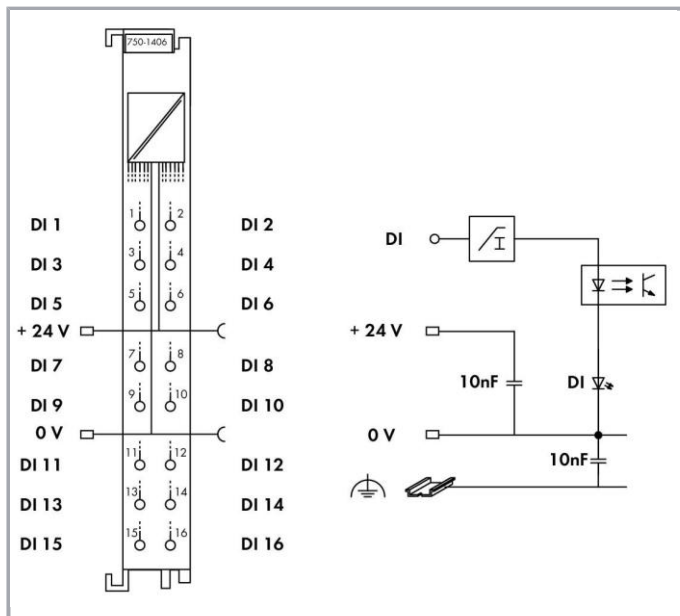

Popis položky

Binární vstupní modul disponuje šestnácti kanály. Šířka modulu je 12 mm.

Modul je vybaven klecovými svorkami (CAGE CLAMP®) systémem pro jednoduché připojení vodičů.

Před každým vstupním kanálem je předřazen RC filtr s časovou konstantou 0,2 ms, jenž potlačuje rušení.

Stav signálu každého kanálu je indikován zelenou stavovou LED diodou.

K otevření klecových svorek (CAGE CLAMP®) je potřeba 2,5 mm široký plochý šroubovák (210-719).

Napěťové úrovně technologie a systému jsou od sebe galvanicky odděleny.

Data a technické údaje

Počet binárních vstupů	16
Celkový počet kanálů (modul)	16
Druh signálu	Napěťový
Typ napěťového signálu	24 V ss
Připojení senzoru	16 × (1vodičové)
Charakteristika vstupu	Spínání s vyšší úrovní signálu

Vstupní filtr (binární)	0,2 ms
Vstupní proud signálu na každém kanálu (0)	0,6 mA
Min. vstupní proud signálu na každém kanálu (1)	2,1 mA
Max. vstupní proud signálu na každém kanálu (1)	2,4 mA
Rozsah napětí signálu (0)	-3 až +5 V ss
Rozsah napětí signálu (1)	15 ... 30 V ss
Max. datová šířka – vstupní data (interní)	16 Bit
Napájecí napětí systému	5 V ss; přes datové kontakty
Odběr proudu, napájení systému (5 V)	25 mA
Napájecí napětí technologie	24 V ss (-25 ... +30 %); přes výkonové kontakty (CAGE CLAMP®)
Oddělení potenciálu	500 V systém/napájení
Indikátory	Zelená LED dioda (1 ... 16): stav vstupů DI 1 ... DI 16
Počet vstupních výkonových kontaktů	2
Počet výstupních výkonových kontaktů	2
Proudová kapacita výkonových kontaktů	10 A

Údaje o připojení

Technologie připojení: Vstupy/Výstupy	16 × vstup (klecové svorky (CAGE CLAMP®))
Typ připojení (1)	Vstupy / Výstupy
Plný vodič	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič	0,25 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG
Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palce
Druh vodiče (1)	f-st
Druh vodiče (2)	s
Druh vodiče 1	Jemně laněný
Druh vodiče 2	Pevný

Geometrické údaje

Šířka	12 mm / 0.472 palce
Výška	69 mm / 2.717 palce
Výška od horní hrany lišty DIN 35	61,8 mm / 2.433 palce
Hloubka	100 mm / 3.937 palce

Mechanické parametry

Způsob montáže	Lišta DIN 35
----------------	--------------

Údaje o materiálu

Materiál pouzdra	Polykarbonát, polyamid 6.6
Požární zatížení	0,338 MJ

Hmotnost	47,5g
Označení shody	CE

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	0 ... 55 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... 85 °C
Krytí	IP20
Stupeň znečištění (5)	2, podle IEC 61131-2
Nadmořská výška při provozu	0 ... 2000 m
Montážní poloha	Vodorovná (nastojato/naležato) nebo svislá
Relativní vlhkost (bez kondenzace)	95 %
Odolnost proti vibracím	4 g podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti rázům	15 g podle IEC 60068-2-27
Odolnost proti elektromagnetickému rušení	Podle EN 61000-6-2, námořní využití
Vysílání rušivých elektromagnetických signálů	Podle EN 61000-6-3, námořní využití
Namáhání škodlivými látkami	Podle IEC 60068-2-42 a IEC 60068-2-43
Povolená koncentrace škodlivých látek (H ₂ S) při relativní vlhkosti 75 %	10 ppm
Povolená koncentrace škodlivých látek (SO ₂) při relativní vlhkosti 75 %	25 ppm


Obchodní údaje

Skupina produktu	15 (Vzdálené I/O)
Druh balení	Krabice
Země původu	Německo
GTIN	4050821107958
Customs Tariff No.	85389099990

Atesty/certifikáty


Atesty pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
------	-----------	--------------------------	-------------------



 ATEX
 TÜEV Nord Cert GmbH

EN 60079-0

TÜV 07 ATEX 554086
X en.

	TUEV Nord TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEX TUN 09.0001 X
--	----------------------------------	-------------	---------------------------

Specifické atesty jednotlivých států


Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIPREMW43DIM750

Atesty pro použití v lodním průmyslu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	ABS American Bureau of Shipping	-	19- HG1821926
	BV Bureau Veritas S.A.	-	30389/B0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA0000194
	KR Korean Register of Shipping	-	KR HMB05880AC001
	LR Lloyds Register	-	02/20026 (E6)
	NK Nippon Kaiji Kyokai	-	TA17255M

	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2236 /880590/19
	RINA RINA Germany GmbH	-	ELE066419XG

Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.1

Změny vyhrazeny.

Domat control system

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG (výrobce)

Máte otázky ohledně našich produktů?

Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 461 100 666.